



H-PRO s.r.o.
www.h-pro.sk

NÁVOD NA OBSLUHU A MONTÁŽ

Vážený zákazník!

Práve ste si kúpou infrapanelu DELUXE, S DELUXE (vyrobeného z vysokokvalitného ocelového plechu) zadovážili jeden z „High-tech“ produktov pre Vašu domácnosť.

Naše infrapanely pracujú na princípe sálavého tepla a vyhrievajú po celom povrchu. Pri nízkej spotrebe energie dosiahnete pocit pohody a zdravú klímu vo Vašom dome.

Pri správnej montáži, využívaní a starostlivosti budete náš panel využívať po dlhé roky.

Prajeme Vám veľa spokojných rokov s našim produktom.

INFORMÁCIE O PRODUKTE:

Predná strana panelu/zadná časť: masívny ocelový plech ošetrený práškovaním

Farba: biela (RAL9003), povrchová úprava - práškovanie, resp. potlač s lesklým lakom – ochranná vrstva

Rám: bezrámové prevedenie

Výkon: 230V/ 50 Hz, 200-1080 Wattov (v závislosti od panelu)

Rozmer: (pozri prehľad produktov)

Elektrický kábel: 2m kábel so zástrčkou

Krytie: IP 54, odolný voči vode zo všetkých smerov

Atest: CE certifikát, výrobok spĺňa platné TUV normy pre infra vykurovacie platne

Vyrobené: Handmade in Slovakia

ZÁRUKA:

Záruka na infrapanel je 7 rokov od výroby. Nakoľko nie sú v paneli zabudované opotrebovateľné diely, vydrží jeho životnosť mnohonásobne viac. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené zákazníkom pri nesprávnej montáži, nedodržaní návodu na obsluhu alebo bezpečnostných pokynov.

Za nesprávne použitie, zneužitie ako aj poškodenia a z toho vyplývajúce škody na objektoch alebo osobách, ktoré vznikli previnením, nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

POZOR!

Povrch je horúci, nedotýkať sa, keď je zariadenie v prevádzke. V miestnostiach, kde sa teplota pohybuje nad 40°C zariadenie nepoužívať.

Model	Výkon	Rozmer
S Deluxe 200	200 Watt	52 x 32 cm
Deluxe 220	220 Watt	52 x 32 cm
S Deluxe 300	300 Watt	59 x 59 cm
Deluxe 300	300 Watt	60 x 40 cm
S Deluxe 400	400 Watt	150 x 32 cm
Deluxe 420	420 Watt	60 x 60 cm
S Deluxe 450	450 Watt	89 x 59 cm
Deluxe 490	490 Watt	80 x 50 cm
S Deluxe 600	600 Watt	119 x 59 cm

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ:

Zariadenie čistite len vo vypnutom a vychladenom stave. (Povrchová teplota max. 28°C).

Prednú a zadnú stranu zariadenia môžete čistiť vlhkou mikrofázovou utierkou za použitia bežného čistiacieho prostriedku. Následne utrite do sucha suchou utierkou.

Nepoužívajte riedidlá, ani iné agresívne čistiace prostriedky, aby sa nepoškodila povrchová plocha zariadenia.

TIPY PRE OPTIMÁLNE VYUŽITIE:

Na vykúrenie vychladnutej miestnosti je nutné výhrevné teleso uviesť do nepretržitej prevádzky na 24 – 48 hodín, pretože sa musia najskôr naakumulovať chladné telesá ako nábytok, steny, strop a podlaha. Potom ako sa v interiéri naakumulujú všetky

Model	Výkon	Rozmer
Deluxe 630	630 Watt	150 x 32 cm
Deluxe 680	680 Watt	100 x 50 cm
Deluxe 740	740 Watt	90 x 60 cm
S Deluxe 750	750 Watt	119 x 59 cm
Deluxe 780	780 Watt	100 x 60 cm
Deluxe 850	850 Watt	110 x 60 cm
Deluxe 900	900 Watt	120 x 60 cm
S Deluxe 950	950 Watt	150 x 59 cm
Deluxe 1050	1050 Watt	150 x 60 cm
Deluxe 1080	1080 Watt	100 x 90 cm

chladné telesá, bude príjemné sálavé teplo prúdiť v miestnosti a môžete prevádzku vykurovacieho telesa prostredníctvom termostatu redukovať na minimum.

Pretože sa sálavé teplo infračerveného kúrenia kuželovito rozširuje v miestnosti, na dosiahnutie najlepšieho rozloženia tepla sa odporúča namontovať zariadenie vo výške obrazu.

Rovnako účinná a možná je aj montáž na strop.

Prostredníctvom temperovaných objektov a pláštá sálavým teplom, môže byť izbová teplota znížená o 1 až 2°C – pri rovnakom pocitovom faktore!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Infrapanely DELUXE, S DELUXE sú určené výlučne pre využitie v interiéri ako vykurovacie telesá navrhnuté a vhodné na montáž na stenu alebo strop.

Vykurovacie telesá vyprodukujú na povrchu teplotu v priemere 95 - 100°C, max. však do 120°C.

Nedotýkať sa panelu v zapnutom režime.

Infrapanel namontovať ideálne vo výške 1,2m od podlahy alebo na strop. Pri montáži na strop musia byť minimálne 2 držiaky otočené o 90° ako ochrana proti pádu.

Pri montáži na strop musia byť dodržané bezpečnostné normy pre montáže na strop. Neposkytujeme odporúčania pre možnosti montáže.

Nezapínať, ak je vykurovacie teleso položené alebo stojí na podlahe alebo inej ploche. (okrem odporúčaného podstavca).

Infrapanel nesmie byť zakrytý oblečením, látkami alebo umelými látkami, ani nijako podlepený, pretože z dôvodu akumulácie tepla môže hroziť nebezpečenstvo požiaru!

Montáž môže byť prevedená iba so 4 alebo 6 odporúčenými upevňovacími držiakmi.

Do vykurovacieho telesa sa nesmú

vrtáť žiadne otvory, ani sa nesmie inak poškodiť. Neprevádzajte na panely žiadne úpravy alebo zmeny.

Pred každou montážou alebo čistením sa uistite či je vykurovacie teleso odpojené zo siete.

Panel nikdy neponárajte do vody, ani ho nevystavujte vlhku.

Montáž preveďte mimo dosahu detí.

Panel je vybavený prírodným káblom, ktorý slúži na jeho prevádzku. Môžu byť použité zástrčkové alebo pevne zabudované termostaty. Na takúto montáž neposkytujeme návod a nepreberáme zodpovednosť. Pevné napojenie panelu do siete môže vykonať iba oprávnená osoba.

Dodržiňte minimálne vzdialenosti od objektov a to minimálne 50cm pred panelom, z bočných strán panelu a 10cm nad panelom.

Pri montáži dbajte na minimálnu vzdialenosť 2cm od steny alebo od stropu, aby sa zabezpečila cirkulácia vzduchu.

Infrapanel sa nesmie zabudovať do steny, stropu alebo nábytku. Musí voľne sálať do miestnosti.



VYSOKO ODOLNÝ KERAMICKÝ POVRCH

MONTÁŽ:

Vrchná časť kartónovej krabice slúži ako „šablóna pre montáž“ – vŕtacie otvory sú pripravené na šablóne.

Balenie neobsahuje žiadne montážne kolíky alebo skrutky, nakoľko mi ako výrobca nevieme, na akom povrchu bude infrapanel upevnený.

Za montáž nepreberáme žiadnu zodpovednosť a nevzťahuje sa na ňu záruka.

Na upevnenie vykurovacieho telesa na stenu alebo strop môžu byť použité iba kolíky alebo skrutky, ktoré vyhovujú platným normám a sú určené pre daný typ povrchu.


Pred montážou je potrebné 4 resp. 6 držiakov na zadnej strane zariadenia pritiahnuť príslušným skrutkovačom.

POZOR: Držiaky dotiahnuť tak, aby bolo možné ich pootočiť. Potom, ako ste zariadenie umiestnili na stenu alebo strop, je potrebné minimálne jeden, najlepšie však 2 zo 4 montážnych háčikov otočiť o 90°, najlepšie však o 180°.

Tým zabezpečíte ochranu proti pádu a zariadenie bude zaistené poistkou.

Prosím použite špeciálny montážny kľúč, ktorý je súčasťou balenia.

POZOR: Kľúč je prilepený na bočnej strane kartónu!

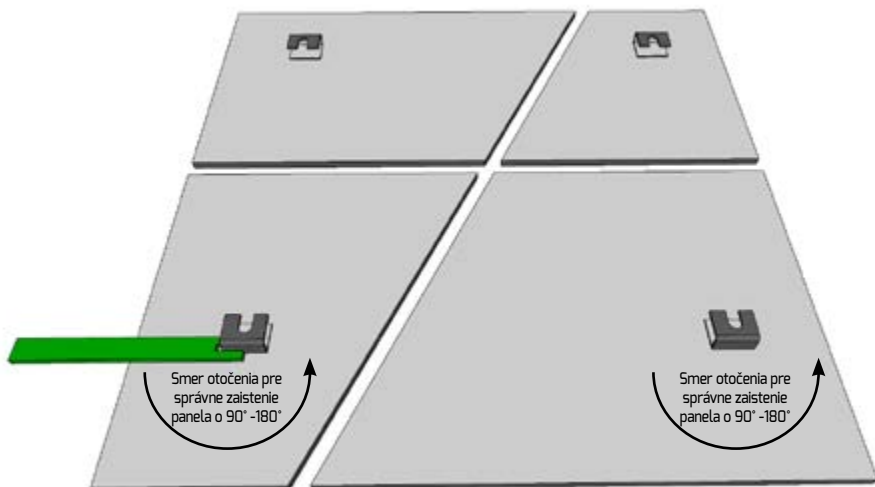

DODÁVATEĽ A SERVISNÉ STREDISKO:

H-PRO, s.r.o., Hliny 1262/85, 017 07 Považská Bystrica
IČO: 50946943, DIČ: 2120535516, IČ DPH: SK2120535516
+421 902 595 858 +421 904 924 545 info@h-pro.sk